

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

▶ MIT SICHERHEIT
EIN GUTES GEFÜHL



GRAÜTE
ALUMINIUM

EINBRUCHHEMMUNG SCHAFFT SICHERHEIT

Einbruch und Diebstahl sind für die meisten Menschen eine Schock auslösende Erfahrung, die zudem noch mit einer Menge Ärger verbunden ist.

Neben dem rein materiellen Verlust bedeutet gerade ein Einbruch auch immer den „Eingriff in die Privatsphäre“ und damit eine erhebliche Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls. Nahezu überall setzen Diebe ihr Verständnis von „Selbstbedienung“ skrupellos in die Tat um.

So einfallsreich die Tricks der Ganoven, so individuell angepasst muss auch die Vorbeugestrategie sein, um sich auf Dauer wirksam zu schützen.

Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung und der Produktion hochwertiger Aluminium-Bauelemente. Unsere Wohnungseingangstür mit dem bewährten Graute Haustürbeschlagssystem macht es Langfingern nahezu unmöglich, sich unbefugt Zugang zu Ihren vier

Wänden zu verschaffen. Der durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigte Einbruchschutz der Widerstandsklassen WK2 und WK3 garantiert Ihnen Sicherheit und Qualität „Made in Germany“.

Schützen Sie sich und Ihre Familie und schenken Sie uns Ihr Vertrauen.



Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

Das 3-teilige Rollenband (dreidimensional verstellbar) sowie die abgerundeten Profilkanten verbinden ansprechendes Design mit Sicherheit und Komfort.

Die Ausstattung mit bis zu sieben Verschlusspunkten garantiert Ihnen Ein- und Aufbruchschutz auf höchstem Niveau.

Bei jeder nach WK-Richtlinien geprüften Tür sichern zwei integrierte Bolzen auf der Bandseite gegen gewaltsames Aushebeln des Türflügels.

Ein weiterer Bestandteil des Sicherheitspaketes ist die auf Wunsch in Verbindung mit der 7-Punkt-Verriegelung lieferbare Türspaltsicherung. So können Sie Ihre Besucher zunächst in Augenschein nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



► Die Technik im Detail



Technisch und ästhetisch die optimale Lösung: Die Sicherheits-Nachrüstzarge besticht durch ihr filigranes Design auf höchstem Einbruchschutzniveau. Besonders zum Wohnraum hin verleiht die dezent gerundete Zarge dem Eingangsbereich eine elegante Note.

Eine hochwertige Tischlerplatte aus vollverleimten Fichtenstäbchen nach DIN 68705 mit aufrecht stehenden Jahresringen bildet den massiven Kern des 68 mm starken Türblattes. Beidseitig eingefasst wird dieses Holzelement durch je eine formstabile MDF-Platte. Als Außenschicht verwenden wir jeweils eine pflegeleichte und unempfindliche HPL-Verbundplatte, die Ihrer Tür durch eine Vielfalt an Dekoren Eleganz und Charakter verleiht.


Die Bodenschiene mit Bürsten- und Lippendichtung und die zusätzliche innen umlaufende Anschlagdichtung schützt Sie vor Zugluft, Lärm und unerwünschten Gerüchen.

Das Aluminium-Flügelprofil mit massiver, von außen unsichtbar angeordneter Statikkammer garantiert die Formstabilität des Türblattes.

Nicht nur die exzellenten Prüfergebnisse bei der Einbruchhemmung zeichnen die Graute Wohnungseingangstür aus, auch die Anforderungen der Klimaklasse 3 (Prüfklime c) werden erfüllt. Herrschen in der Wohnung und im Treppenhaus stark unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, wird gewährleistet, dass sich die Tür nicht verzieht und immer sicher schließt. Weiterhin haben Untersuchungen den hervorragenden Schalldämmwert von 35 db ermittelt, der den für eine Wohnungstür mit dahinterliegendem Flur vorgeschriebene Wert übersteigt. Durch Änderungen des Türblattaufbaus besteht die Möglichkeit, den Lärmschutzwert weiter zu optimieren.

WÄHLEN SIE IHR DESIGN...

Holzdekore

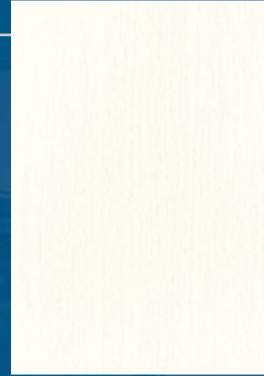

0085PO Holzpore weiß



0238PO Esche weiß



F 1297 Amerik. Ahorn



F 1614 Wenge



F 5154 Teak



F 5906 Sapeli



F 6932 Nußbaum



K 6149 Eiche hell



K 7016 Buche



K 7021 Kirschbaum




K 7555 Kanadischer Ahorn

Farbdekore

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zu den Original-Produkten möglich.


F 7969
ca. RAL 5003




F 2774
ca. RAL 1013



F 7966
ca. RAL 3004



F 2297
ca. RAL 7024




K 1040
ca. RAL 9016



K 1302
ca. RAL 9006



F 7967
ca. RAL 6005





Beschläge



2103*
(2104*)



2101*
(2102*)



2105*



2106*



2616*

*Dieser Beschlag ist auch in anderen Ausführungen erhältlich.



EINBAU OHNE PROBLEME

Wer hat schon gern Handwerker im Haus? Nur selten verläuft eine Sanierung ohne Beschädigungen, Schmutz und Unannehmlichkeiten. Beim Austausch Ihrer Wohnungstür können Sie sich diesen Ärger ersparen.

Die am Baukörper vorhandene Zarge kann bestehen bleiben und wird durch die formschöne Aluminium-Zarge der neuen Graute Wohnungseingangstür ummantelt und durch Befestigungen im Mauerwerk fixiert.


Die Montage erfordert keine Stemmarbeiten, wodurch Beschädigungen und eine Menge Schmutz vermieden werden. Weder Anputz- noch Malerarbeiten sind nach dem Austausch der Tür erforderlich.





Nachrüstung in Holzzarge

Bei einer vorhandenen Holzzarge bieten sich verschiedene Einbaumöglichkeiten. Die neue Sicherheitszarge wird von innen montiert, wobei der innere Bereich der alten Holzzarge demontiert wird.

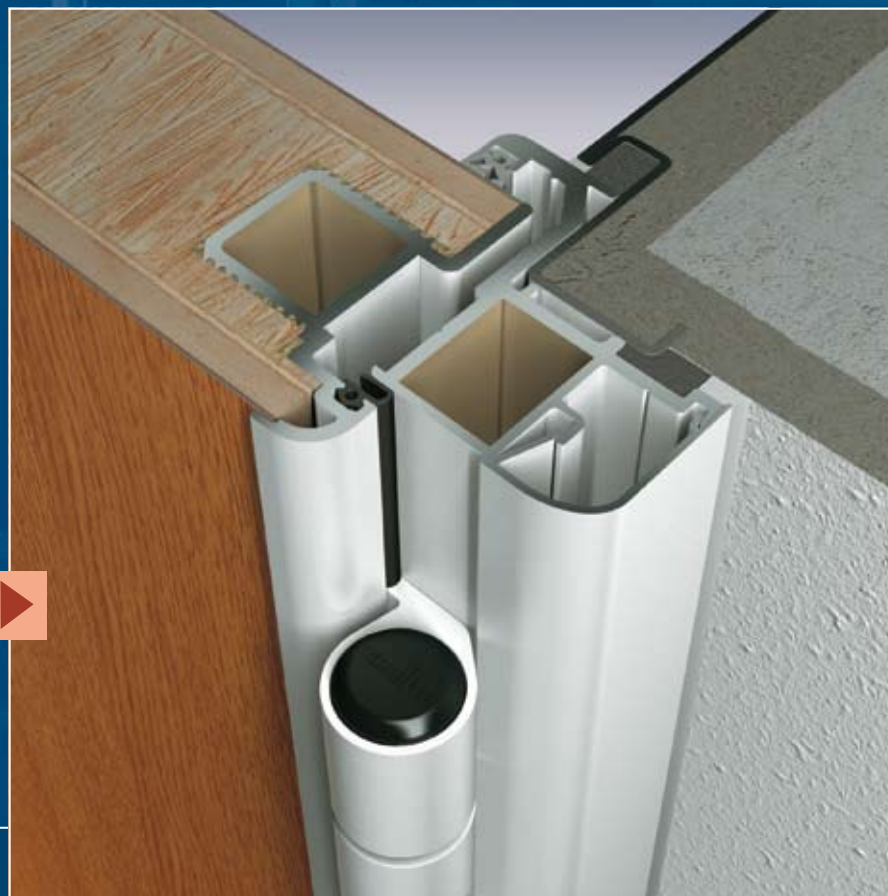

Nachrüstung in Stahlzarge

Die neue Aluminiumzarge wird von innen montiert. Sie wird durch die vorhandene Stahlzarge schräg im Mauerwerk verschraubt. Im Außenbereich bleibt die Stahlzarge sichtbar. Innen überdeckt das gerundete Aluminiumprofil die bauseitige Zarge.

LUST AUF MEHR? FORDERN SIE UNSERE KATALOGE AN!

